



PIM®

УНИВЕРСАЛНИ ФЕРМЕНТАТОРИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФЕРМЕНТАТОРЫ

UNIVERSAL FERMENTATION UNITS

Комплектовка: (BG)

- горно конусно
- оросящо устройство
- отцеждащ цилиндър
- горно долно конусно с бъркалка
- пробно кранче
- центробежна помпа за рециркулация
- люк горен цилиндричен
- миесо пропилено устройство
- термориза
- люк долен овален
- изход за източване
- разтоварващ механизъм - изваждащ шнек или шиберна клапа
- ел. табло за управление


Комплектация: (RU)

- днище верхнее коническое;
- орошающее устройство;
- отцеживающий цилиндр;
- днище нижнее коническое с мешалкой;
- пробный кран;
- центробежный насос для рециркуляции;
- люк верхний цилиндрический;
- моеющее винтовое устройство;
- термо - рубашка;
- люк нижний овальный;
- выход для Выливания;
- разгружающий механизм - вынимающий шнек или золотниковый клапан;
- эл. щиток для управления.

Set: (EN)

- bottom - upper, conical;
- sprinkling device;
- draining cylinder;
- bottom - lower, conical with a paddle;
- test-tap;
- rotary pump for re-circulation;
- upper hatch, cylindrical;
- washing device, propylene;
- heat-jacket;
- lower oval hatch;
- drain opening;
- unloading device - pulling out screw or slide valve;
- power control panel.

Art No 5009

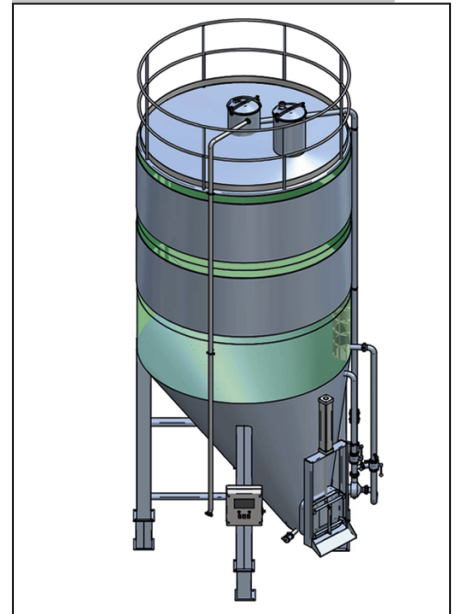

Technical parameters

Volum Volume	Diametru Diameter	Inaltime Shell height	Inaltime totala Total height	Picioare Legs	Termomant a buc./Inaltime Thermjackets, pc/height
m ³	D, mm	h, mm	h, mm	pc	E, mm
10	2228	2000	4600	4	1/750
15	2546	2250	5300	4	1/750
20	2390	4000	6820	4	2/750
20	2546	3500	6700	4	2/500
20	2705	3000	5900	4	2/500
25	2600	4000	7200	4	2/750
30	3027	3500	7000	4	2/750
35	3027	4000	7500	4	2/750
40	3027	4500	8000	4	2/750
45	3183	5000	8500	4	2/750
50	3183	5500	9000	6	4/500
60	3183	6500	10000	6	5/500
72	3183	8000	11500	6	6/500

