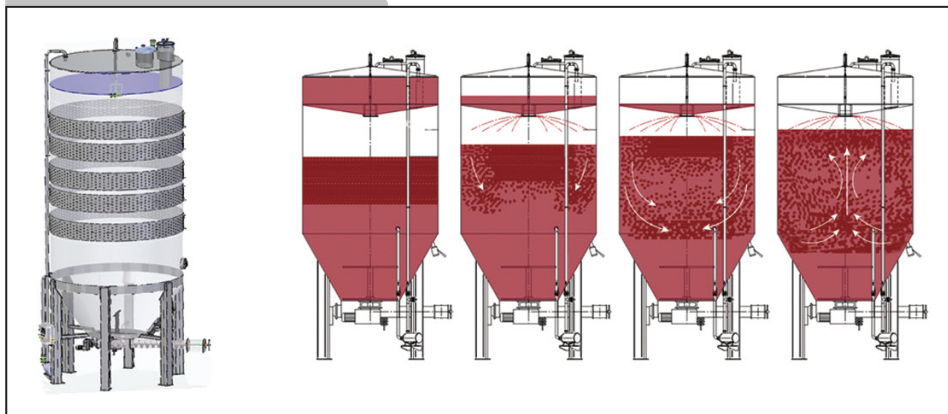


- BG** Комплектровка:
- гъно горно конусно
  - система за обливане тип "порой";
  - гъно долно конусно с бъркалка;
  - пробно кранче;
  - люк горен цилиндричен - 2бр.;
  - измиваща сферична глава;
  - термориза;
  - люк долен правоъгълен;
  - изход за източване;
  - разтоварващ механизъм, изваждащ шнек или шиберна клапа;
  - ел.табло за управление.

- RU** Комплектация
- днище верхнее коническое
  - орошающая система
  - днище нижнее коническое с мешалкой
  - пробный кран
  - люк верхний цилиндрический 2
  - моющее винтовое устройство
  - термо-рубашка
  - люк нижний прямоугольный
  - выход для выливания
  - разгружающий механизм - вынимающий шнек или золотниковый клапан
  - эл. щиток для управления

- EN** Set:
- bottom - upper, conical;
  - sprinkling system;
  - bottom - lower, conical with a paddle;
  - test-tap;
  - upper hatch, cylindrical - 2 pcs;
  - washing device, propylene;
  - heat-jacket;
  - lower hatch rectangular;
  - drain opening;
  - unloading device - pulling out screw or slide valve;
  - power control panel.

**Art No 5219**

**Technical parameters**

Обем Volume m <sup>3</sup>	Диаметър Diameter D, mm	Височина Shell height h, mm	Обща Total height H, mm	Височина Total height H, mm	Крака Legs pcs	Термокожух, бр./вис. Терморубашка, бр./Вис. Thermjackets, pc/height E, mm
10	2070	3000	4200		4	2/500
15	2228	3750	5000		4	2/500
20	2600	3750	4500		4	2/500
25	2705	4500	5800		6	3/500
30	2865	4500	5800		6	3/500
35	3150	4500	5800		6	3/500
40	3183	5000	6300		6	3/500